

1




ÜST GÖRÜNÜŞ

Wall Bar Desk 3 modülden oluşmaktadır. Önde bulunan çerçeve modülü, konumuna getirilir.

Wall Bar Desk consists of 3 modules. It is brought to the front frame module position.

2

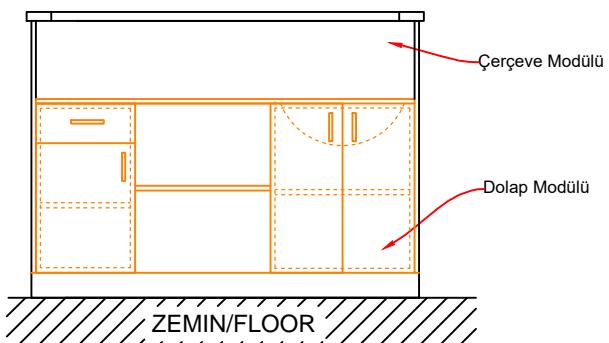


ÜST GÖRÜNÜŞ

Dolap modülü ile çerçeve modülü birbirine 3.5×50 vida ile sabitlenir.

The cabinet module and the frame module are fixed to each other with 3.5×50 screws.

3

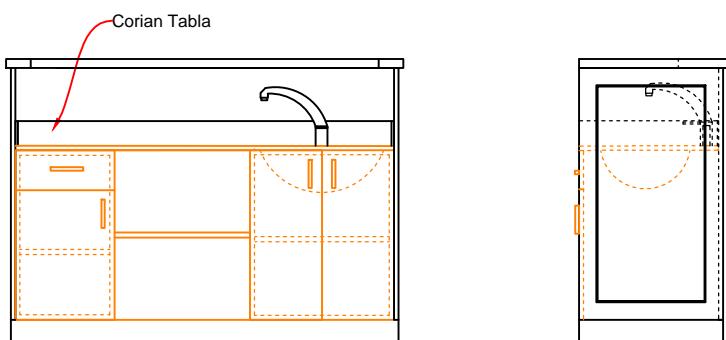

Dolap modülünün üzerine corian tabla, evye ve musluk monte edilir. Elektrik ve tesisat bağlantıları yapılarak montaj tamamlanır.

Corian table, sink and faucet are mounted on the cabinet module. Installation is completed by making electrical and plumbing connections.

